

### サニマス 真空断熱ポット コーヒーメーカー

品番: ECD-1000

## 取扱説明書


#### 一般家庭用

このたびは、サーモス「真空断熱ポット コーヒーメーカー」をお買い上げいただきありがとうございます。

で使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。 そして、いつでも取り出せるところに大切に保管し、で使用上で不明な点などをご 確認ください。

### 保証書付き

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています。

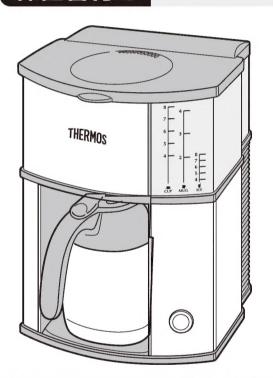


市販のペーパーフィルターは、4~7人用(サイズ103または1×4)を使用してください。

#### 目 次

各部のなまえとはたらき	P1
ご注意とお願い	·····P2∼P7
使い方とポイント	P8~P12
中せんについて	P13
こんなときは	P14
お手入れ方法	P15
お手入れ上の注意	P16
仕様/交換用部品のご案内	P17
保証とアフターサービスについて	P18
保証書/お問い合わせ	P19

### 各部のなまえとはたらき

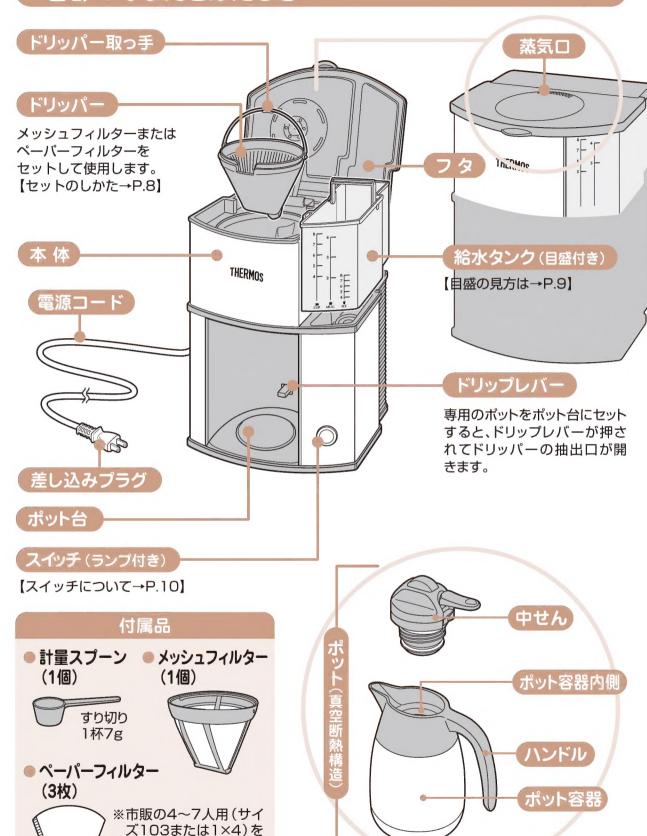

使用してください。

#### ご注意とお願い で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

#### 表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分し ています。

死亡、または重傷を負う恐れがある 内容を示しています。

### ▲注意

軽傷、または物的損害を負う恐れが ある内容を示しています。

#### 図記号について

- 禁止
- 分解禁止
- 接触禁止
- ぬれ手禁止
- 水ぬれ禁止

してはいけない内容(禁止)を表して います。

#### 必ずおこなう

≥ 差し込みプラグを抜く

必ずお守りいただく内容を 表しています。

### 安全上の注意

子供だけで使用させないで ください。また乳幼児の手の 届くところで使用しないでく ださい。

やけどや感電、けがの原因になります。





電源コードや差し込みプラグ が傷んでいたり、コンセントの 差し込みがゆるい場合は使用 しないでください。

感電・ショート・発煙・発火の原因に なります。





#### 分解・修理・改造は絶対にし ないでください。

火災・感電・けがの原因になります。 (修理はお買上げの販売店、または 「お客様相談室」にご相談ください。) [ FF P.19]

電源は交流100V以外を使用 しないでください。

火災・感電の原因になります。


# 分解禁止



電源コードは傷つけたり、破損 したまま使用したりしないで ください。

加工する・無理に曲げる・高温部に 近づける・引っ張る・ねじる・たば ねる・重いものを載せる・挟み込む などの扱いは、火災・感電の原因に なります。





定格15A以上のコンセントを 単独で使用してください。

他の器具と併用すると、分岐コン セント部が異常発熱して、発火・ 感電の原因になります。




必ずおこなう

禁止



差し込みプラグは根元まで 確実に差し込んでください。

感電・ショート・発煙・発火の原因に 根元まで なります。





### ▲警告

ぬれた手で差し込みプラグの 抜き差しをしないでください。

感電・けがの原因になります。




#### ぬれ手禁止



差し込みプラグの刃(プラグ 先端)および刃の取り付け面に ほこりが付着している場合は よく拭き取ってください。

火災の原因になります。





ドリップ中やドリップ後しばらくは、蒸気ロ・フタ・ドリッパーなどの高温部にふれたり、顔などを近づけたりしないでください。

やけどの原因になります。



#### 後 接触禁止



流し台など、水にぬれやすい 場所やぬれている場所には 置かないでください。

ショート・感電の原因になります。



#### ₹ 水ぬれ禁止



ドリップ中はフタを開けないで ください。

やけどの原因になります。



#### 禁止

水につけたり、水をかけたりし ないでください。

ショート・感電の原因になります。



#### 水ぬれ禁止



ポットは電磁調理器 (IHクッキングヒーター) で使用しないでください。

やけど・破損の原因になります。



#### 禁止

ポットは絶対に火にかけないでください。

ハンドルに火が燃え移り、火災の 原因になります。



### ▲注意

タコ足配線はしないでくだ さい。

火災の原因になります。 必ず定格 15A以上のコンセントを 単独で使用してください。



#### 禁止

必ず差し込みプラグを持って コンセントから抜いてください。

感電・ショート・発火・火災の原因にな ります。



必ずおこなう



### ▲注意

使用時以外は差し込みプラグ をコンセントから抜いてくだ さい。



ポットなしで使用しないでください。 コーヒーがあふれて、やけどやテーブル



やけどやけが、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。

ストーブやコンロなどの火気に 近づけないでください。

やけどや変形、故障の原因になります。



ポットはハンドルを正面に向けて 本体にセットしてください。

などを汚す原因になります。

( ) 必ずおこなう

コーヒーがこぼれて、やけどやテー ブルを汚す原因になります。

不安定な場所や、熱に弱い テーブル・敷物などの上で使 用しないでください。

火災やテーブル・敷物の変色・変形 の原因になります。



空だき(給水タンクに水を入れずに スイッチを押す)はしないでください。

禁止

空だきの状態で給水タンクに水を入れると、 蒸気が噴出してやけどや変形、故障の原因に なります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所で使用しないでください。

火災・故障・変色・変形の原因になります。



禁止

禁止

給水タンクに水を入れて持ち 運ぶ際は、揺らしたり傾けたり しないでください。

── 禁止

漏れてものを汚す原因になります。

壁や家具の近くで使用しないで ください。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。キッチン用収納棚などで使用する際は、中に蒸気がこもらないようご注意ください。



給水タンクに こり目盛 [8] 以上の水を入れないでください。

禁止

コーヒーがあふれて、やけどや故障、テーブルなどを汚す原因になります。

ポットをセットした状態で本体を 動かさないでください。

やけど・けがの原因になります。



ドリップする際は、ドリッパー・フィルターを必ずセットしてく ださい。

コーヒーがこぼれて、やけどや テーブルを汚す原因になります。





専用のポット以外は使用しないでください。

コーヒーがドリッパーからあふれて、やけどや故障の原因になります。



続けて使用するときは、本体 が冷めるまで(約5分)待ってく ださい。

すぐにフタを開けたり、本体を動かしたり、給水タンクに水を入れたりすると、蒸気が噴出してやけどの原因になります。



### ▲注意

お手入れは、本体が冷めてか らおこなってください。

必ずおこなう

ドリッパー・メッシュフィルター・ 給水タンク・ポット・中せんは 煮沸しないでください。

禁止

高温部にふれると、やけどの原因に なります。



熱により部品が変形し、漏れなど 故障の原因になります。

食器洗浄機・食器乾燥機は使 用しないでください。

禁止

熱により部品が変形し、漏れなど 故障の原因になります。

ポットの中せんは3つのパッキン を正しく取り付けてください。 またレバーとハンドルがそろう 位置まで確実に閉めてください。

【 **■** P.8·13】 漏れて、やけどやものを汚す原因に

なります。

ポットの中せんを組み立てた 後は、レバーを数回押し、シャ フトが正常に動くことを確認 してください。

必ずおこなう

正しく組み立てられていないと、作動 不良や漏れてやけどやものを汚す原 因になります。

ポットにコーヒーを入れた

状態で長く放置しないでく

ポットに熱いコーヒーを入れた 場合、次の点を必ず守ってくだ さい。

●直接飲まないでください。

やけどの原因になります。

禁止

必ずおこなう

ださい。 腐敗や変質の原因になります。 また、腐敗などによりガスが発生 して内圧が上がり、中せんが開か なくなったり、飲みものが吹き出 たり、中せんが破損して飛散する

ことがあり危険です。

禁止

必ずおこなう

●傾けた状態、または顔などを 近づけた状態で中せんのレバー を絶対に押さないでください。

コーヒーが勢いよく出てやけどな どの原因になります。

●カップなどに注ぐときはポットを 急に傾けないでください。

コーヒーが勢いよく出てやけどな どの原因になります。

●中せんを取りはずすときは、 いったんレバーを押して、蒸気 を逃がしてから取りはずして ください。

コーヒーや蒸気が勢いよく出て、 やけどなどの原因になります。

禁止


禁止

コーヒーを注ぐ際は、ポットを まっすぐ立てた状態で中せん のレバーを押してから注いで ください。

ポットを傾けた状態でレバーを押す とコーヒーや蒸気が勢いよく出て、 やけどの原因になります。

ポットは横転させないでく 必ずおこなう ださい。

漏れて、やけどやものを汚す原因に



禁止

なります。

### ▲注意

禁止

禁止

禁止

ポットに次のものは絶対に 入れないでください。

●ドライアイス・炭酸飲料

飲みものが吹き出たり、中せんが 破損することがあり危険です。

●牛乳·乳飲料·果汁など腐敗し やすいもの

腐敗や変質の原因になります。

●みそ汁・スープなど塩分を含ん だもの

本体内側は18-8ステンレス鋼を 使用していますが、塩分により さびる原因になります。

●お茶の葉・果肉

注ぎ口やすきまなどにつまり、 漏れてやけどやものを汚す原因 になります。

ポットは電子レンジで使用 しないでください。

スパークして電子レンジが故障する 原因になります。

またポットが変形・破損する原因に なります。

押した状態で持ち運んだり、 キャップ・レバーを持って運 んだりしないでください。 禁止

> やけどや中せんの破損の原因になり ます。

> ポットは中せんのレバーを

禁止

倒す・落とす・ぶつけるなどの 強い衝撃を与えないでください。

漏れ・ショート・感電の原因になります。 また給水タンクから水が漏れてものを 汚す原因になります。

禁止

アイスコーヒーを作る際は、 大きな氷は押し込まずに小さ くしてから入れてください。

> ポットの口元などが変形して、漏れて やけどやものを汚す原因になります。

必ずおこなう

禁止

### 使用上のお願い

コーヒーの風味や保温・保冷効果を損なわないため、ドリップ後はポットを本体から取り出してください。	ずおこなう	業務用として使用しないでください。 故障の原因になります。	禁止
給水タンクに水を入れたまま 放置しないでください。 故障や変色・においの原因になります。	禁止	給水タンクに水以外のもの(お湯・牛乳など)を入れないでください。 変形など故障の原因になります。	禁止
本体にふきんなどをかぶせないでください。 変形の原因になります。	○ 禁止	中せんを取り付けたり取り はずしたりする際は、キャップ を持って行なってください。 レバーを持って行なうと破損の原因 になります。	() 必ずおこなう

コーヒー粉は粗挽き·中挽きなどコーヒーメーカーに適したものを使用してください。

🕕 必ずおこなう

細挽きのコーヒー粉を使用すると、コーヒー粉がドリッパーからあふれたり、フィルターに詰まったり、ポット内のコーヒーに混入したりする原因になります。

### 使い方とポイント


- ●この取扱説明書では、コーヒー豆を挽いた後のものをコーヒー粉と表記しています。
- ●はじめてご使用になるときや、長期間使用せずに保管されていたときは、本体以外の部品を洗い【■☞ P.15】 コーヒー粉やフィルターを使用しないで、水だけで下記使い方①、②、⑤、⑥、⑦の手順通りに数回ドリップしてください。
- ●使いはじめのうちは樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

### 1 ポットを本体にセットする

① ポットの中せんをレバーとハンドルがそろう 位置まで閉めます。



② ポットをハンドルが正面を向くようにして、 本体のポット台の奥まで確実にセットします。



■必ず専用のポットを 使用してください。

### 2 本体のフタを開け、ドリッパーをセットする

フタを開け、ドリッパーをセットします。



②ドリッパー取っ手を手前に倒します。




3 フィルターをドリッパーにセットする

フィルター (メッシュフィルターまたはペーパーフィルター) をドリッパーに沿わせてセットします。



ペーパーフィルターを使用する際は、ミシン目から約1cm内側を図のように折ります。



■市販の4~7人用(サイズ103または1×4) を使用してください。

### 使い方とポイント

### 4 コーヒー粉をフィルターに入れて、上面をならす

付属の計量スプーンでコーヒー粉をフィルターに入れて、上面を平らにならします。




#### (コーヒー粉を入れる目安)

D / MUG CUP / MUG (カップ数)	4杯/2杯	6杯/3杯	8杯/4杯
コーヒー粉 (計量スプーン) すり切り7g)	4杯 (28g)	6杯 (42g)	8杯 (56g)


■カップ1杯約110ml、マグ1杯約210mlができ上が りの目安です。コーヒー粉の量はお好みにより加減し てください。

### 5 給水タンクに水を入れて本体にセットし、フタを閉める

- ① 給水タンクを取りはずし、作りたいコーヒー量の目盛まで水を入れます。
- ② 給水タンクを本体に差し込み、本体凸部に給水タンク 凹部がはまるまで、確実にセットします。
- ③ フタを閉めます。



#### 給水タンクの目盛



■水は こ 目盛 [8] より多く入れないでください。


コーヒーがあふれて、テーブルなどを 汚す原因になります。

### 6 差し込みプラクをコンセントに差し込む

差し込みプラグを持って、奥まで確実に差し込みます。

### 7 スイッチを押す

フタが閉まっていることを確認し、 スイッチを押します。




#### スイッチについて

スイッチを押すとドリップが始まります。途中で止めたい場合は、もう1回スイッチを押してください。

- ■以下の場合はスイッチを押しても作動しません。
  - ランプ点滅時
  - ●ドリップ終了(ランプが消えた)後、ヒーターが冷めるまでの間
  - フタが開いているとき

スイッチを押すとランプがつきます。 またドリップ開始から1分後に蒸らし 機能がはたらき、約1分間ドリップを 中断します。 ドリップ終了3分前になるとランプが 点滅します。ドリップが終了するとラ ンプが消えて、ブザーが鳴ります。





■ドリップ中にフタを開けるとドリップが停止します。 その場合はフタを閉めてスイッチを押してください。

#### できあかり(ランブか消える)時間の目安

こカップ数

4杯

6杯

8杯

できあがり時間は水温などにより前後します。

時 間

約7.5分

約10分

約12分

### 8 できあかったら

ランプが消えていることを確認し、 ポットを取り出します。

■ドリップ中やドリップ後しばらくは、蒸気口・フタ・ドリッパーなどの 高温部にふれたり、顔などを近づけたりしないでください。やけ どの原因になります。特に乳幼児にはご注意ください。

### 使い方とポイント

### 


 ポットのハンドルを持ち、 本体を立てた状態で レバーを押します。



②レバーを押した ままコーヒーを 注ぎます。




③ 注ぎ終わったら本体を 立てた状態にもどします。




④ レバーをはなします。



■ 注いだ後、ポットを傾けた状態で レバーをはなすと、中せん内に コーヒーが残り、漏れややけど の原因になりますのでご注意く ださい。





- ドリップ直後のポット内のコーヒーは高温になっていますので、お飲みの際はやけどにご注意ください。
- ■ポットは真空断熱構造ですが、コーヒーは時間の経過や内容量の減少にともない冷めていきますので、 お早めにお飲みください。

### 10 乙炔用链链

- ①本体が冷めてから(ランプが消えてから5分以上経過後)フタを開け、ドリッパーを取り出して、コーヒー粉を捨てます。
- ② フタを閉めます。
- ③コンセントから差し込みプラグを抜きます。

### 11 =07/63224

- ①本体が冷めるまで(約5分後)待ちます。
- ② P8~P11の手順で再度ドリップします。
- すぐに水を入れたり、動かしたりしないでください。 蒸気が噴出してやけどの原因になります。

## - Oppoint

#### ■コーヒーを豆で購入する場合

煎ってから時間がたつと香りがとびやすいので、1週間から10日程度で使い切る量を購入しましょう。 また飲むたびに必要な分だけミルで挽いてドリップするとよいでしょう。

#### ■ コーヒー豆やコーヒー粉を保存するとき…

コーヒー豆やコーヒー粉は高温多湿に弱く香りがとびやすいので、密閉容器に入れて冷暗所で保存しましょう。

#### ■ 保温効果を高めるために…

ポットはあらかじめ少量の熱湯で予熱すると効果的です。 少ないカップ数で作ると、ポット内のコーヒーが冷めやすくなりますので、コーヒーは多めに作ってください。


## アイスヨーヒーの作り方

ホットコーヒーと同じ手順で作ります。【**L**愛 P.8~P.11】 アイスコーヒーはアイスコーヒー用の粉、または深煎りのコーヒー粉を使用し、濃いめに作ります。

コーヒー粉・水・氷の量の目安						
コーヒー粉 (計量スプーンすり切り7g)	水	氷				
約8杯(56g)	■ ICE 目盛8	ポットの6~7分目				

- ■コーヒー粉と氷の量は目安ですのでお好みに より加減してください。
- ■水は 「c 目盛8より多く入れないでください。 ポットに氷が入っているため、コーヒーがあ ふれて、テーブルなどを汚す原因になります。
- ①ポットに氷を入れて中せんを取り付け、ポット台にセットします。
- ②本体のフタを開け、ドリッパーとフィルター (メッシュフィルターまたはペーパーフィルター) を セットします。
- ③コーヒー粉をフィルターに入れて、上面を平らにならします。
- ④給水タンクに水を入れて、本体にセットします。
- ⑤フタを閉め、スイッチを入れてコーヒーをドリップします。
- ⑥ランプが消えたことを確認しポットを取り出します。
- ⑦ポットを左右に軽く振って1~2分置いてから、氷を入れたグラスに注ぎます。

#### 各部のなまえとパッキンの取り付け方



パッキンは図の位置に全周にわたって はめ込みます。

取り付けた後は、パッキンが浮かない ように指でまんべんなく押します。

- バルブパッキンとベンパッキンはシャフ トをはずすと取り付けやすくなります。
- ■正しく取り付けられていないと、漏れの 原因になります。

#### シャフトのはずし方

- ① タブに親指をかけて押し上げ、 中せん本体からキャップを はずします。
- レバーを持ってはずさないで ください。
- ② ベンパッキンを指で押さえながら、 シャフトカバーを押し下げた状 態で90度左方向にまわします。
- ③ シャフトカバーとバネを はずし、シャフトを下に 引いてはずします。







### リ付け方

- ① ベンパッキシを押さえ ながらシャフトを中せ ん本体に差し込みます。
- ② バネ、シャフトカバーの順にセットし、 シャフトカバーを押し下げた状態 で90度右方向にまわし、シャフトに 取り付けます。

シャフトカバー

③ キャップを中せん本体に 取り付けます。





### こんなときは・・・分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法		
	コンセントから差し込みプラグがはずれて いる	差し込みプラグはコンセントに確実に差し 込んでください。【■☞ P.10-⑥】		
スイッチを押しても ランプがつかない	フタが開いている	フタが開いていると、スイッチを押しても 作動しません。フタを閉めた状態でスイ ッチを押してください。【 ■☞ P.10-⑦】		
	ドリップ終了直後にスイッチを押している	ドリップ終了後、本体が冷めるまではスイッチを押しても作動しません。本体が冷めるまで(約5分)待ってください。		
L'II This make the s	給水タンクに水が入っていない	給水タンクに水を入れてください。 【 ■ P.9-⑤】		
ドリップができない	フィルターにコーヒー粉が入っていない	フィルターにコーヒー粉を入れてください。 【 <b>『愛</b> P.9-④】		
	スイッチが入っていない・ ランプがついていない	スイッチを入れて、ランプがついたことを 確認してください。【 <b>■</b> P.10-⑦】		
ドリップに時間がかかる	湯あかが付着し、お湯の出が悪くなることが			
	本体内部をお手入れする際はの要領で	湯あかを取り除いてください。【 ■☞ P.16】		
ポットから コーヒーがあ <b>ふれる</b>	給水タンク内の水量が多すぎる	水は給水タンクの am 目盛[8]より多く入れないでください。 【mg P.9-⑤】		
コーヒーがポットの 外にドリップされる	ポットをポット台に正しくセットしていない	ポットは中せんを正しく取り付け、ハンドが正面を向くようにポット台の奥まで確にセットしてください。【■37 P.8-①】		
	中せん内部にコーヒーが残っている	ポットを立てた状態でレバーを押して、注ぎ残しのコーヒーを戻してください。【■☞ P.11-®】		
中せんからコーヒーが 漏れた	パッキンがはずれている、確実に取り付けられていない、または逆向きに取り付けられている	3つのパッキンは正しい位置に確実に取り 付けてください。【■3~P.13】		
	中せんやパッキンが消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。 【■3~P.17】		
コーヒーがぬるい	コーヒーの量が少ない	コーヒーは多めに作ってください。 また、あらかじめポット容器内側を予熱して おくと効果的です。【■☞ P.8-①】		
保温が効かない	長時間保温している	ポットは真空断熱構造ですが、時間の経過 や内容量の減少にともない冷めていきます ので、お早めにお飲みください。		
中せんのレバーが	シャフトがはずれている	シャフトを正しく取り付けてください。 【 <b>■</b> 〒 P.13】		
戻らない	中せんが破損・消耗している	別売の交換用部品をお買い求めください。 【 ■ P.17】		
	汚れが付着している	酸素系漂白剤を使用してください。【 <b>■</b> 愛 P.14		
ポット容器内側が	斑点状の赤いさびが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです 食酢を10%程度入れたぬるま湯をポット容 器に入れ、約30分後によく洗ってください		
変色した	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯をポット容器に入れ、中せんを取り付けずに約3時間後によく洗ってください。		
ブザーが鳴りやまない	故障を知らせるブザー音です。差し込みプラ の販売店、またはお客様相談室へご相談くだ	。 グをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ さい。【 ■☞ P.19】		

<sup>※</sup>上記のいずれの項目にもあてはまらない場合は、「お客様相談室」 にご相談ください。 【 ■ P.19】

### お手入れ方法

- ■お手入れはぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- ■汚れが落ちない場合は、下表に従って漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- ■コーヒーかすが本体・部品に残っていると酸化し、次に使用するときにコーヒーの風味を損なう原因になりますので、 すみずみまでていねいにお手入れをしてください。
- ■長期間で使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法				
コーヒーメーカー 本 体	布で拭き取り ※ 流水洗い ※ つけ洗い ※ 漂白剤	洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしぼって拭いた後、乾いた布で水分を 十分に拭き取ってください。				
メッシュ フィルター	<ul><li>○ 流水洗い</li><li>○ つけ洗い</li><li>○ 漂白剤</li></ul>	きれいに洗い、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。				
中せん	<ul><li>流水洗い</li><li>つけ洗い</li><li>酸素系漂白剤</li><li>塩素系漂白剤</li></ul>	きれいに洗い、水滴が残らないように数回振った後、十分乾燥させてください。 中せんはシャフトをはずして洗うことができますので、お手入れの後は正しく組み立ててください。【■☞P.13】 また、3つのパッキンは正しい位置に確実に取り付けてください。 【■☞P.13】				
給水タンク ・ ドリッパー ・ ポット容器 (内側)	<ul><li>流水洗い</li><li>つけ洗い</li><li>酸素系漂白剤</li><li>塩素系漂白剤</li></ul>	ボトルブラシやスポンジできれいに洗い、十分乾燥させてください。 ※給水タンクは必ず本体から取りはずしてからお手入れしてください。 ポット容器に酸素系漂白剤を使用する場合、中せんで密閉しないで ください。 *ポット容器の内圧が上がり、中せんが飛び出すなど危険です。				
ポット容器(外側)	<ul><li>○ 流水洗い</li><li>◇ つけ洗い</li><li>※ 漂白剤</li></ul>	きれいに洗い、すぐに乾いた布で水分を拭き取って、十分乾燥させてくだ さい。				

### お手入れ上の注意

●お手入れは、本体が冷めてからおこなってください。 必ずおこなう \*高温部に触れると、やけどの原因になります。 ●本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。 禁止 \*ショート・感電の原因になります。 ●ドリッパー・メッシュフィルター・給水タンク・ポット・中せんは煮沸しないでください。 禁止 \*熱により部品が変形し、漏れなど故障の原因になります。 ●食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。 禁止 \*熱により部品が変形し、漏れてものを汚す原因になります。 ●シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。 禁止 \*傷やさびなどの原因になります。 ●ドリッパー・給水タンク・ポット・中せんは塩素系漂白剤を使用しないでください。 禁止 \*傷やさび、保温・保冷不良などの原因になります。また中せんの故障の原因になります。 ●ポット容器の外側は漂泊剤を使用しないでください。 禁止 \*塗装・印刷・シールなどのはがれの原因になります。 ●ポット容器は水中に放置しないでください。 禁止 \*すきまに水が浸入し、さびや保温・保冷不良などの原因になります。 ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用した場合は、よりこまめにお手入れ

#### 本体内部をお手入れする際は…

湯あかが付着し、お湯の出が悪くなることがあります。次の方法で取り除いてください。

してください。本体内部にカルシウムが付着しやすくなったり、付着したカルシウムがはがれて本体内のお湯や蒸気の出口をふさぐなど、故障の原因になります。

- ●ピッチャーなどの容器にクエン酸約12g(小さじ2杯)と水約900mlを入れてよく混ぜます。
- ② ①を給水タンクに入れて、給水タンク・ドリッパー・ポットを本体にセットし、スイッチを入れてドリップします。
- ❸ドリップが終わったら、ポットを取り出してクエン酸水を捨てます。
- ④ ポットをセットし、本体が冷めたら(約5分後)、水だけでドリップしてクエン酸のにおいを取ります。 (においが取れない場合は、④を数回くり返します。)
- ※ クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害です。

【LT P.16 本体内部をお手入れする際は…】

#### 仕 様

真空断熱ポット コーヒーメーカー
ECD-1000
交流100V 50/60Hz
700W
ドリップ式
無し
1000ml
幅24×奥行24(ポットハンドル部含む)×高さ36cm
約 3.3kg(ポット含む)
約 1.5m

### 交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の部品名で別売しています。

各部のなまえ	部品名	メーカー希望小売価格(税込)
ポット(中せん付き)	ECD ポット	4,200円
中せん	ECD 中せん	735円
中せん パッキンセット ジールパッキン・ バルブパッキン・ ベンパッキン各1個ずつ	ECD 中せんパッキンセット	315円
給水タンク	ECD 給水タンク	1,050円
ドリッパー	ECD ドリッパー	735円
メッシュフィルター	ECD メッシュフィルター	525円
計量スプーン	ECC 計量スプーン	315円

◆中せん、バッキン類は消耗品です。 1年を目安にご確認いただき、作動が スムーズでなかったり、表面にザラ つきや損傷のある場合は、交換して ください。

#### 【交換用部品のお求め方法】

①インターネット取り寄せ

http://www.thermos.jp/からお求めください。(取り扱い商品が限られておりますが、ご了承ください。)

- ②販売店取り寄せ
  - サーモス・コーヒーメーカーを取り扱っている販売店で、品番・部品名・数量をご確認の上、お求めください。
- ③お客様相談室取り寄せ

お電話でお申し込みください。【 ■3 P.19】

※部品価格は改訂させていただく場合がございます。

### 保証とアフターサービスについて 必ずお読みください

- ■修理を依頼される前に「P.16こんなときは…」をお読みになり、お確かめください。
- ■不具合が改善されない場合は、お買い上げの販売店、または「お客様相談室」にご相談ください。【■☞ P.19】

#### 保証書の内容のご確認と保管のお願い

- ●保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。また内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間、保証対象はコーヒーメーカー本体のみです。

消耗部品は保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。

#### 修理を依頼されるときは

ご相談の際は次の事をお知らせください。

①品名 ②品番 ③製品の不具合状況(できるだけ詳しく)

保証期間内・・・・・・・製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

または「お客様相談室」にご相談ください。 保証書の規定により無料修理いたします。

保証期間を過ぎているとき… 修理できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

お買い上げの販売店、または「お客様相談室」にご相談ください。

#### 部品について

- ■コーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。 (補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。)
- ●製造時期は本体裏側に表示されています。修理のために取りはずした部品は、特別のお申し出がない場合は弊社に引き取らせていただきます。

### 長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!



愛情点検

- ●ご使用中電気コードや差し込みプラグが異常 に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●いつもより異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 本体から水が漏れる。
- ●その他の異常·故障がある。

で使用中止

故障や事故防止のため、 差し込みプラグをコン セントから抜いて、必ず お買い上げの販売店、 または「お客様相談室」 へご相談ください。

【■© P.19】

	サーモス 真空断熱ポット		ı—Ł	ニーメー	ーカー	·保証書	
品番	ECD-1000	保証	正対象	本体のみ	保証期間	お買い上げ日よ	で 1年
*	お名前様	★đ	買い上	げ日	年	月	В
お客様	ご住所 〒	★販売	住所・	店名			
他	25	也	25				
修理メモ							

#### 無料修理規定

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって 無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と製品をご用意の上、お買い上げの販売店、または「お客様相談室」に修理をご相談ください。修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がない場合は無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
  - (ハ)火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
  - (二)本書のご提示がない場合。
  - (ホ)本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
  - (へ)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
  - (ト)で使用による汚れ、キズ。
  - (チ)消耗部品の交換。
- 2. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

3. ご転居の場合や、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記「お客様相談室」へご相談ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または下記お客様相談室へご相談ください。

#### お問い合わせ

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

THERMOS QUALITY SINCE 1904

### サーモス株式会社

〒105-8404 東京都港区西新橋1-16-7 大陽日酸新橋ビル お客様相談室

### TEL. 0256-92-6696

■受付時間:月~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

9:00~12:00/13:00~17:00

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

- ●製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
- ※お預かりした個人情報は、部品の発送、関連するアフターサービスのために利用いたします。お客様の個人情報をお客様の同意なしに第三者に開示提供することはございません。なお、お客様の個人情報はサーモス(株)にて管理させていただきます。